


自然のエネルギーで稼働する定置型防犯監視カメラ

# So!mill

Feat.COMBO-GD150

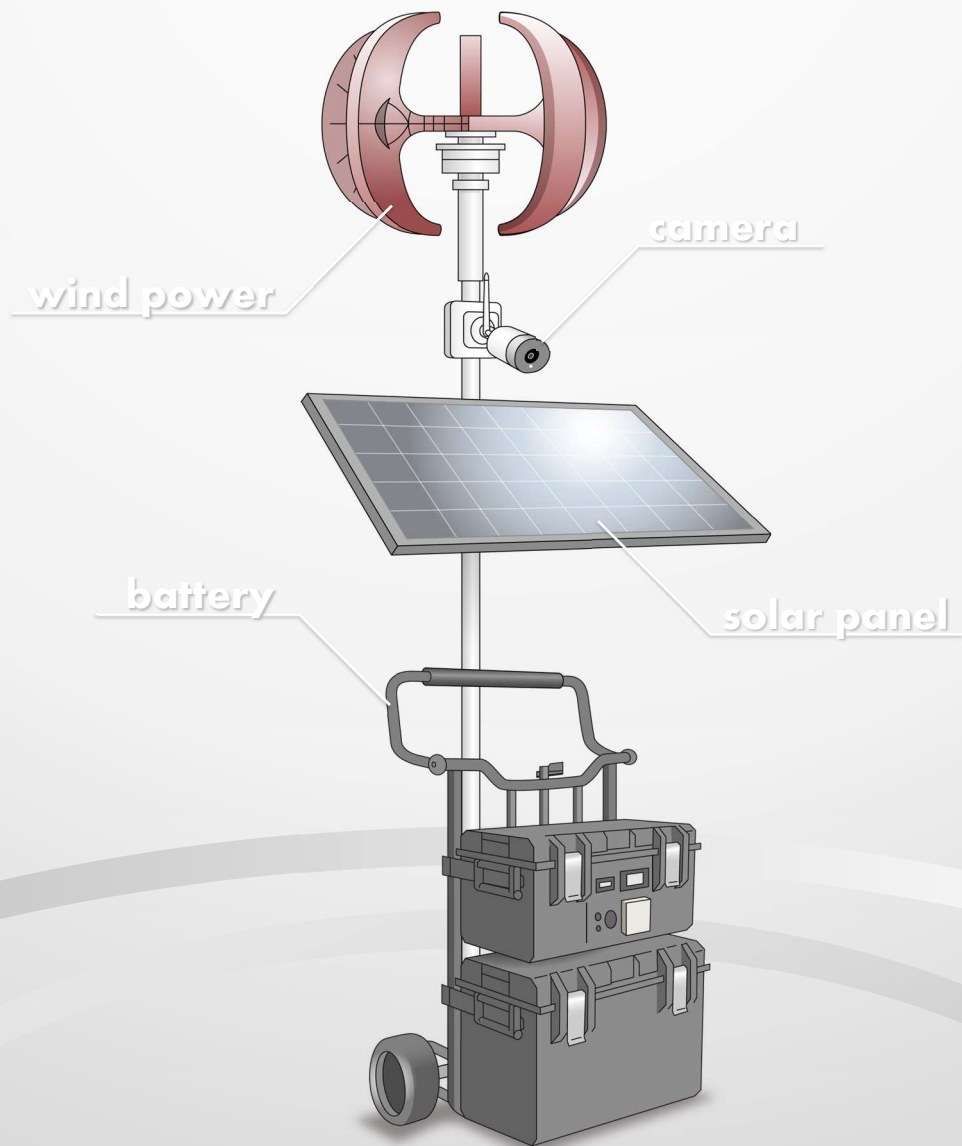

# ABOUT

## So!millとは

太陽光・風力発電と蓄電池を備えた外部電源不要の防犯・監視カメラです。  
電気工事や手続きの手間は不要。電気の全くない無人の場所でも使用可能です。

# POINT

## So!millの特徴

### 電気代0円で利用

日陰に強いソーラパネルと、そよ風でも発電できる風力発電機を搭載し、自然エネルギーで発電した電力のみで稼働し続けます。

### 多機能カメラ

遠隔操作・監視、録音・録画など、ご要望に応じたカスタマイズが可能。Wi-Fiなどを利用していつでも映像が確認できます。

### エネルギーの安定供給

電力の供給を安定させるため、寒さに強い蓄電池を搭載しています。

### 2日間の無日照に対応

天気の悪い日が続いても、電力を風力発電で補いながら約2日間の使用が可能です。  
※接続機器の消費電力によって使用可能時間は変動します。

# USES

## So!millの使い道

### 非常時の電源

正弦波インバーター搭載で精密機器や小家電にも使用できます。

### 街路灯の電源

電気が通っていない場所でも街路灯を利用できます。

### 害獣の監視

畑やビニールハウスに設置することで、随時監視ができます。

### 現地の状況確認

作物の成長状況や天候などを、現地に行かなくても端末で確認でき、時間や労力の無駄をなくします。

# FLOW

## ご契約の流れ

お申込み

現地調査

お見積

ご契約

お支払い

納品・設置

# SPEC

## 仕様

|                  | GD150               | GD300 |                    | GD150                                                                   | GD300               |
|------------------|---------------------|-------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| 定格電力             | 150VA               | 300VA | 出力可能時間（目安）         | 約15時間<br>80Wac 定格負荷                                                     | 約8時間<br>150Wac 定格負荷 |
| 推奨使用電力（AC100V）最大 | 80W                 | 150W  | 蓄電池<br>内蔵蓄電池       | 制御弁識鉛バッテリー                                                              |                     |
| 最大出力電力（3分）       | 180VA               | 300VA | 容量                 | 110Ah（@C10セル）<br>116Ah（@C20セル）                                          |                     |
| サージ電力（3秒）        | 210VA               | 420VA | PV最大電力（太陽光）        | モジュール電源<br>400W                                                         |                     |
| システム定格電圧         | DC12V               |       | DC最大電力（風力）         | 600W                                                                    |                     |
| 使用環境温度           | -20℃～+50℃           |       | DC最大電流             | 37.5A                                                                   |                     |
| 使用環境湿度           | 0～90%RH<br>（結露なきこと） |       | 外形寸法<br>（充放電ユニット部） | D53cm×W74cm×H110cm（COMBO共通）<br>PV発電部の高さ≒4m（基礎高は別途）<br>※設置場所により基礎は変わります。 |                     |

製品お問い合わせ窓口

011-803-6903



製造・販売元

〒065-0019 北海道札幌市東区北19条東12丁目7-16

✉ info@denkisogo.jp

🌐 https://www.denkisogo.jp

